



Applicazioni:

Le piattaforme modello **Lp7622 ribassate** sono utilizzabili in applicazioni industriali e civili, sono state progettate per una facile integrazione in complessi sistemi di automazione industriale.

Queste piattaforme sono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di applicazione di pesatura automatica o manuale:

- Riempimento container
- Dosaggio automatico
- Pesatura fine linea
- Conta pezzi
- Pesatura pallets

Caratteristiche principali:

- Basso profilo
- Piedini di carico svitabili
- 4 celle di carico: lega d'acciaio o acciaio inox
- Accuratezza: C3
- Omologazione Metrica su richiesta

Altre caratteristiche:


- Materiale: acciaio inox o acciaio verniciato
- Piatto: liscio o anti-scivolo
- Materiale struttura: verniciata
- Capacità: 3 t
- Dimensioni: 1.25x1.5
- Temperatura di esercizio: -10°C ~ +40°C



PIATTAFORME TIPO LP7622 ribassata

Come ordinare:

Tipo	Dimensioni (m/m)	Capacità Max. (t)	Altezza (mm)
LP7622B	1,25×1.5	3	35-45

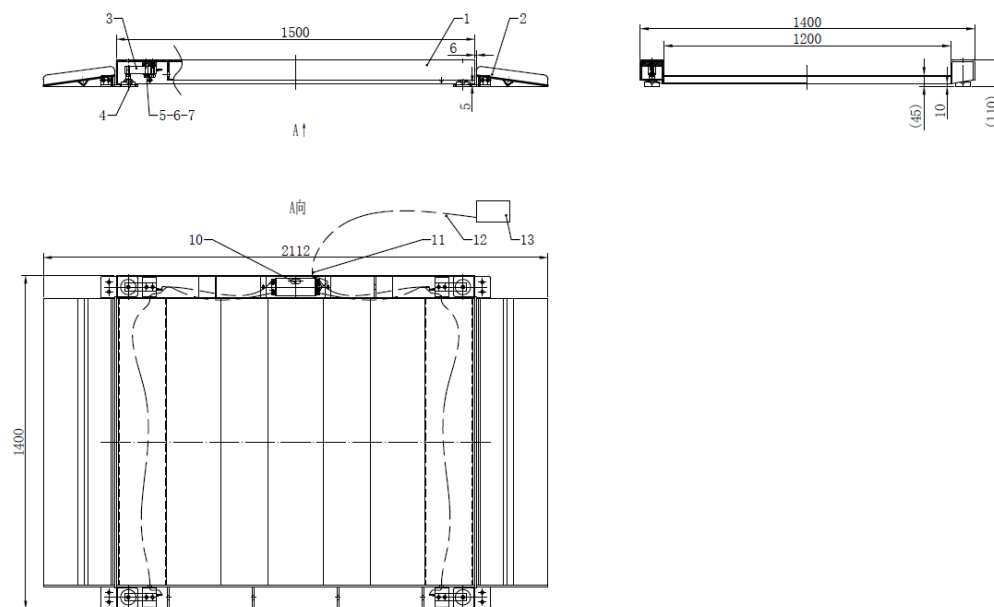

CELMI s.r.l.

Largo Brugatelli 13/16
20090 Buccinasco (MI)
Italy

Pag. 2 di 2

Tel: +39 0245712209

Fax: +39 0245705836

info@celmi.com

celmi.com