




Caratteristiche principali:

- Piattaforma doppia
- Classe di accuratezza: III
- Risoluzione: n 3000
- Display: 6 cifre 20mm LED o 25mm LCD con retroilluminazione
- Alimentazione: AC110/220V 50/60 Hz, incorporato: DC4V/4Ah batteria al piombo
- Struttura a U in acciaio con piedini fissi M12
- 4 celle di carico in acciaio legato
- Superficie in acciaio inossidabile lucidato e trafilato
- Superficie in acciaio al carbonio trattata con sabbiatura e anti corrosione
- Adatto per tutte le tipologie di pesatura, soprattutto per la pesa dinamica di animali vivi grazie alla possibilità di modificare la distanza tra le due barre pesatrici modulari
- Altezza basso profilo 85 mm, adatto per la pesatura di merce posizionata su pallet
- Dotato di ruote per una movimentazione agevole
- Maniglie per un sollevamento facilitato
- Misure: 1000mmX1000mm; 1200mmX1200mm; 1500mmX1500mm

Dimensioni in mm:

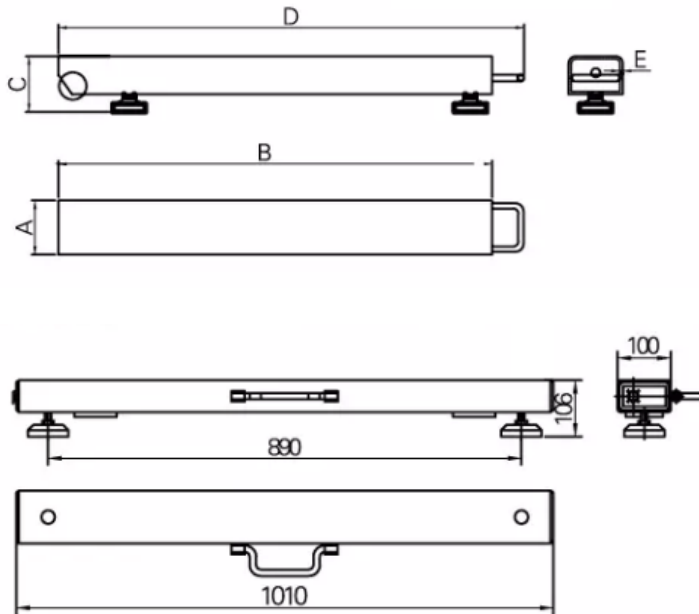

Capacità	A	B	C	D	E	Peso
1-3 t	100	1000	100	1060	6	36
1-3 t	100	1200	100	1260	6	41

Soggetto a variazioni senza preavviso