



Descrizione:

Questo dinamometro elettronico combina un hardware affidabile con elettronica avanzata e un buon software.

Usando i micro processori AT-89 e una tecnologia di conversione A/D ad alta precisione e velocità, il dinamometro ha un circuito di compensazione opportunamente progettato per tenere in considerazione le oscillazioni in modo tale da permettere di raggiungere il peso stabile velocemente con una capacità anti oscillazione molto veloce. Questa serie di dinamometri può essere usata per applicazioni di pesatura negli scambi commerciali, nelle miniere, nei depositi e nel trasporto.

Caratteristiche principali:

- La serie GLE ha una buona combinazione di hardware e software
- Display illuminato a LED a 5 cifre di 25mm
- Cassa in plastica rinforzata



Specifiche:

Tempo lettura stabile	<10 secondi
Capacità massima di sicurezza	150% F.S.
Display	Display LED rosso con alta luminosità a 5 cifre di 25 mm
Temperatura operativa	-10°C ~ +40°C
Umidità operativa	30% ~ 90% RH
Indicatore di basso voltaggio	L'indicatore di basso voltaggio si accende quando l'alimentazione del dinamometro è bassa
Alimentazione	3* batterie AA
Autospegnimento	Dopo 30 minuti di inattività oppure a alimentazione molto bassa
Copertura dinamometro	Plastica rinforzata, anticorrosiva, antistatica e leggera
Tastiera	Tastiera touch leggera


Capacità Max. (kg)	Peso Mini. (kg)	Divisioni misurate	Divisioni selezionabili
500	4	0.2	0.1
1000	10	0.5	0.2
2000	10	1	0.5
3000	10	1	0.5

Dimensioni:

Dinanometro 0,5 – 1 t:

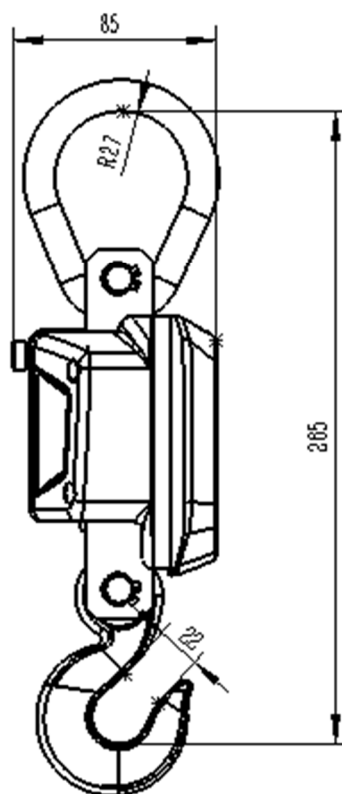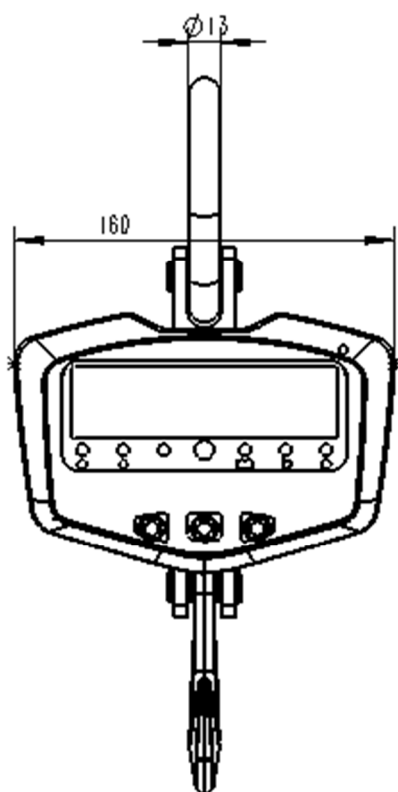

Dinamometro 2 – 3 t:

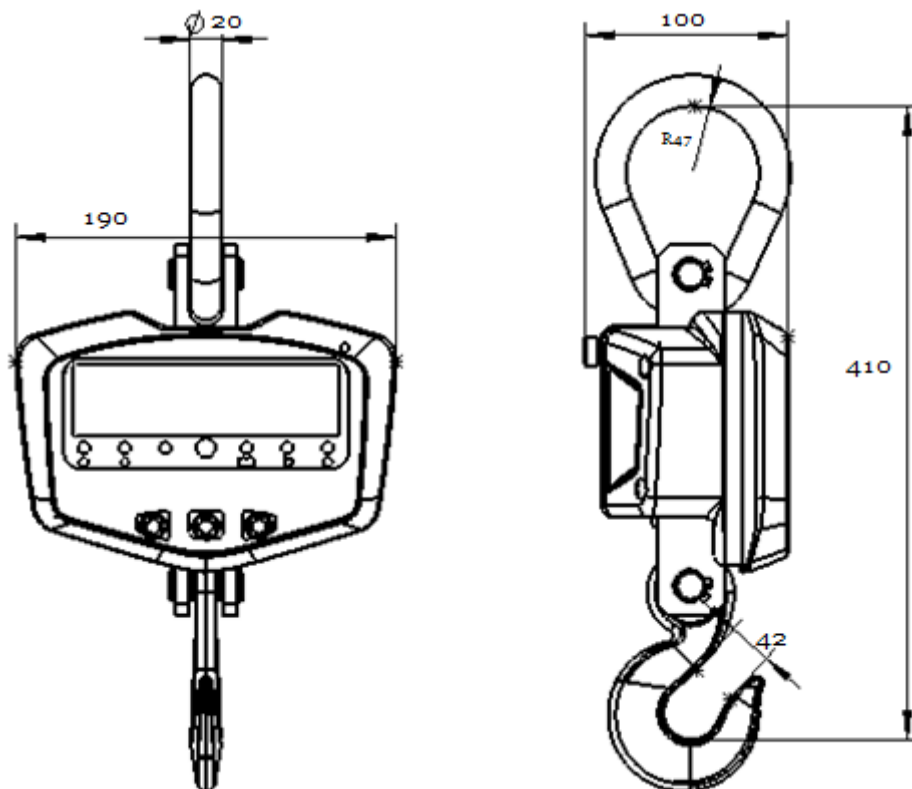

Controllo remoto:

